

TSDロールフェンス
仕様

仕上げ：メッキの上に、樹脂塗装、2重のコーティング

線径：2mm

巾：5000mmロール

高さ：1200mm、1500mm、1800mmなど

適用場所：農地、メガワット発電所など

メリット

- ① 強い防錆効果。耐久性が長い
- ② 安価
- ③ 外観が綺麗
- ④ 施工簡単



新製品
人気爆発中




お気軽にお問い合わせ下さい。

株式会社モリタ電器 TEL : 03-3527-6771

 〒135-0091 東京都港区台場2-2-2 ウエスト棟602 FAX : 03-3527-6772 <http://www.mrt-electric.com>
TSD支柱
特徴


- ① 打ち込み式で、コンクリート基礎を使用しないので、費用を抑えることが可能。
- ② 打ち込み機械で打って、施工がはやい。
- ③ 外観が美しい。白色、茶色などの色がカスタマイズ可。
- ④ 錆にくい。メッキの上にコーティングして、強い防錆効果がある。
- ⑤ 現地状況によって、いろいろ対策が選べる。

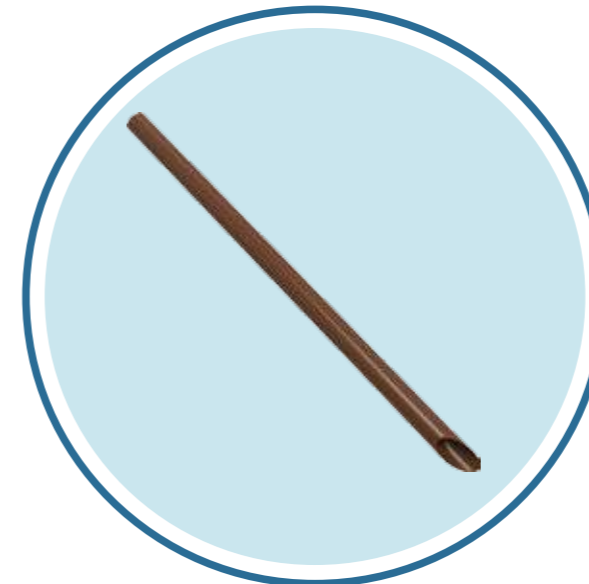


対策1：端が斜めカット加工する支柱
適用場所：低コスト、平地に適用する。



対策2：端が尖って加工する支柱
適用場所：平地に適用する、強度ありの施工が容易し、効率が良い。

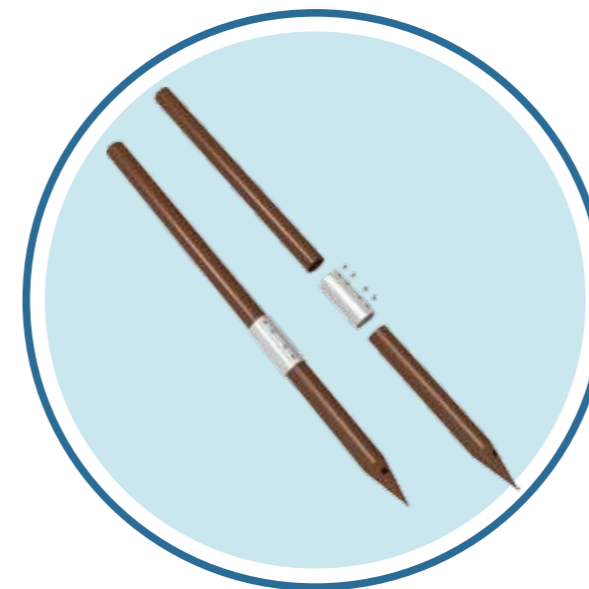

対策3：アルミ製部品で連結三段式の支柱
適用場所：地質が柔らかい山地と勾配地に適用する。

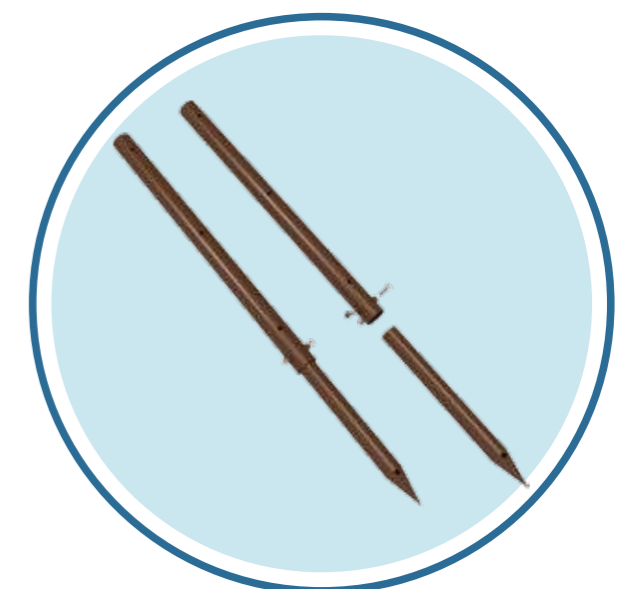


対策4：二段式の支柱
適用場所：地質が硬い山地と勾配地に適用する。

門扉


片開き扉




両開き扉

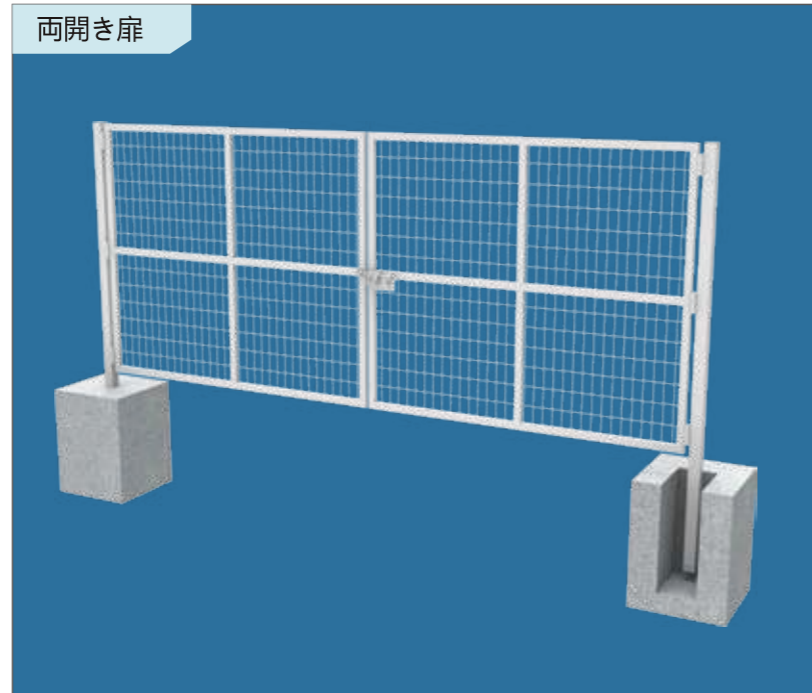


① 内外開き約180°

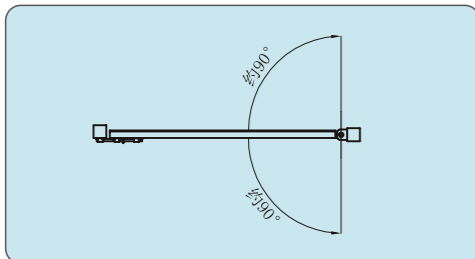

① 内外開き約180°

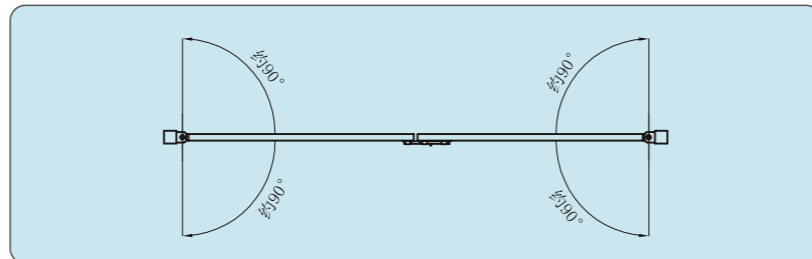


② 内開き約180°




② 内開き約180°



③ 外開き約180°



③ 外開き約180°

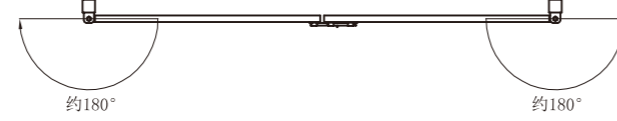

門扉は外開きにも、内開きにもできる。現場の状況に合わせて、設置方法が選べる。

TSD防草シート

品名	一重防草シート	二重防草シート
写真		
材質	PET+UV剤	PET+EVA+UV剤
色	緑	表緑裏黒
サイズ	W5000mm×H2000mm	W2500mm×H2000mm
g/㎡	250	550
使用年限	約5 - 8年	約5 - 10年
特徴	透水性よい、遮光性よい、雑草を抑える効果抜群	
適用場所	太陽光発電所、住宅周り、農地など	

包装、コンテナ積み写真



施工写真



山口県発電所600kw



千葉県発電所500kw



横浜発電所700kw



広島県発電所900kw