

FSMA4 単結晶モジュール(4BB/60枚 275W-300W)



優れた生産プロセスによる高変換効率を実現
(最大300W)



弱光における優れた発電能力



防水レベルIP67の端子ボックスを使用、長期的にシステムの耐久性を確保



出力公差:0~+3%



PIDフリーモジュール
耐PID封止材技術
耐PIDセル技術



2400Pa風圧荷重試験と
5400Pa積雪荷重試験に合格

製品認証

◆ ISO9001品質管理システム認証と
ISO14001環境管理システム認証を取得済

◆ OHSAS18001労働安全衛生マネジメントシステム認証を取得済

◆ IEC61215とIEC61730 のAレベル認証を取得済



◆ リニア保証による付加価値が増加
さらに低い経年劣化率とよい信頼性

> 劣化率は初年度2.5%、それ以降は
年間0.7%

> 25年間の出力は80%以上を保証




製品図面

型号	FS-275M-Da	FS-280M-Da	FS-285M-Da	FS-290M-Da	FS-295M-Da	FS-300M-Da
公称最大出力	275W	280W	285W	290W	295W	300W
公称最大出力動作電流	8.84A	8.91A	8.97A	9.07A	9.19A	9.31A
公称最大出力動作電圧	31.11V	31.43V	31.78V	31.98V	32.11V	32.24V
公称短路電流	9.21A	9.32A	9.43A	9.53A	9.65A	9.77A
公称開放電圧	39.04V	39.22V	39.40V	39.58V	39.76V	39.94V
モジュール変換効率	16.9%	17.2%	17.5%	17.8%	18.1%	18.4%
モジュール出力公差	0/+3%					
モジュール動作温度	-40°C~+85°C					
最大システム電圧	1000VDC(IEC)					
最大直列ヒューズ定格	20A					
応用レベル	A					
STC(標準測定環境)	放射照度1000 W/m ² 、モジュール温度 25°C、AM 1.5					
NOCT(セル公称動作温度)	放射照度 800 W/m ² 、モジュール温度 20°C、AM 1.5、風速1m/s					

温度特性	
公称セル動作温度	45±2°C
最大出力温度係数	-0.38%/°C
開放電圧温度係数	-0.34%/°C
短路電流温度係数	+0.049%/°C

部材仕様	
セルタイプ	156×156mm単結晶セル(6 inches)
セル数量	60(6×10)
モジュール寸法	1640×992×40mm(64.6×39.1×1.4 inches)
質量	18kg
ガラス	3.2mm(0.13 inches)強化ガラス
フレーム	陽極酸化処理アルミ
端子ボックス	IP67レベル(ダイオード3つ)
ケーブル	TUV(2Pfg)1169:2007 4.0mm ² (0.006 inches ²),(-)1000mm(39.4inches)and(+)-1000mm(39.4inches)
コネクタ	PV-ZH202

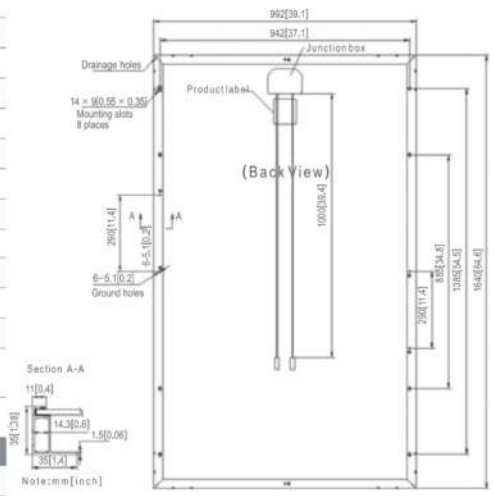

I-V曲線とP-V曲線

